

Artikelnummer:

5A08660422BV-HD


Lenkrolle 80 mm, rot TPU-Laufbelag, PA6-nabe

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, sammanfogad med en centrumnit. Termoplastiskt Polyuretanhjul med nylonnav.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

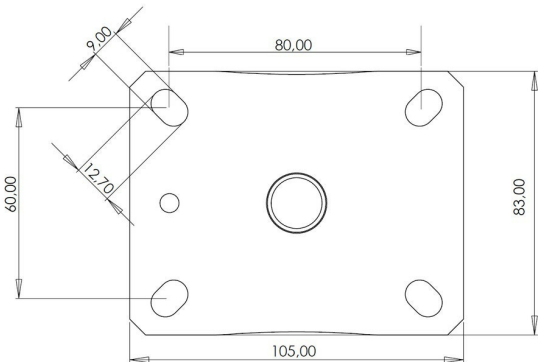

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	80 mm
Bauhöhe	108 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	120 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Rollenlager
Plattengröße	105x83 mm
Mittenabstand	80x60 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Laufbahnbreite	30 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Durchmesser Bohrung Platte	9 mm
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	120 kg
Farbe Laufbahn	Rot
Offset	41 mm
Materialstärke Gehäuse	2.5 mm
MaterialThickPlate	3 mm
Nettogewicht	0.68 kg
Temperaturbereich	-20°C to +70°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.