

Artikelnummer:

5A12665932GS


Lenkrolle 125 mm, grau elastisch Gummi-Laufbelag,

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, sammanfogad med en centrumnit. Infästningsplatta. Totalbroms. Elastiskt grått gummihjul med nylonfälg.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

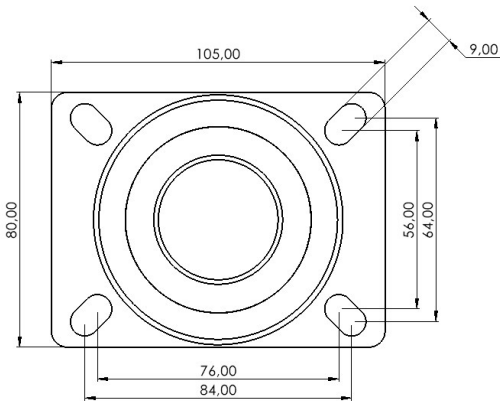

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	155 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	250 kg
Gehäusetyp	Brems
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	Elastischer Gummi
Lager	Kugellager
Plattengröße	105x85 mm
Mittenabstand	80x60 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	75° Shore A
Bremse	Total brake
Laufbahnbreite	36 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Durchmesser Bohrung Platte	9 mm
Gabelweite	46 mm
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	250 kg
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	44 mm
Materialstärke Gehäuse	2.5 mm
MaterialThickPlate	2.5 mm
Schwenkradius	124 mm
Nettogewicht	1.17 kg
Temperaturbereich	-20°C to +60°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.