

Artikelnummer:

5A16680932GG


Lenkrolle 160 mm, elastisch Gummi-Laufbelag

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem Laufbelag aus elastischem Gummi. Nabe aus grauem Polyamid/PA6 mit Fadenschutz. Doppelte Kugellager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

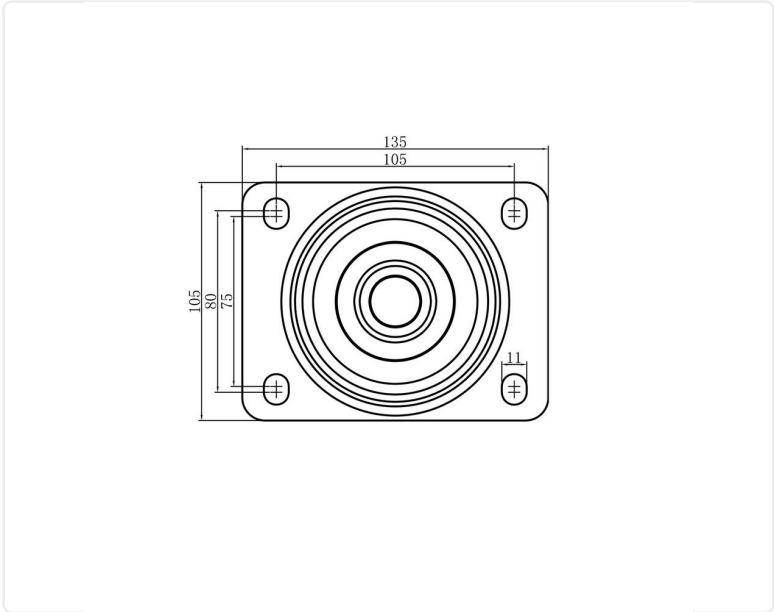

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	160 mm
Bauhöhe	200 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	350 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	Elastischer Gummi
Lager	Double Ball bearing
Plattengröße	140x110 mm
Mittenabstand	105x80 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	75° Shore A
Laufbahnbreite	45 mm
Hub Hole Diameter	12 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Durchmesser Bohrung Platte	11 mm
Gabelweite	61 mm
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	350 kg
Farbe Laufbahn	Grau
Offset	53 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
MaterialThickPlate	4 mm
Nettogewicht	2.15 kg
Temperaturbereich	-20°C to +60°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.