

Artikelnummer:

5A20680432PZB-ALU


Lenkrolle 200 mm, elastisch konvex PU-Laufbelag

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit orangefarben elastischem PU-Laufbelag mit grün konvexer Lauffläche. Nabe aus Aluminium. Doppelte Kugellager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

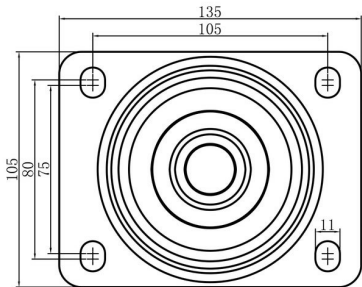

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	200 mm
Bauhöhe	240 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	400 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	Elastic Polyurethan
Lager	Double Ball bearing
Plattengröße	140x110 mm
Mittenabstand	105x80 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	93° Shore A
Laufbahnbreite	50 mm
Hub Hole Diameter	12 mm
Materialart Nabe	Aluminium
Durchmesser Bohrung Platte	11 mm
Gabelweite	61 mm
Dyn. Belastbarkeit 4 km/h	400 kg
Farbe Laufbahn	Grün
Offset	54 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
MaterialThickPlate	4 mm
Nettogewicht	2.81 kg
Temperaturbereich	-20°C to +70°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.