

Artikelnummer:

8012670332ESD


Lenkrolle 125 mm, TPE-Laufbelag, leitfähig

Lenkgehäuse. Spritzgegossenes Kunststoffgehäuse aus grauem PA6-GF35 mit Kugellager im Drehkranz. Befestigungsplatte. Verschraubte Rollennachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP mit Fadenschutz. Kugellager. ESD. Teil der Radserie Stockholm.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

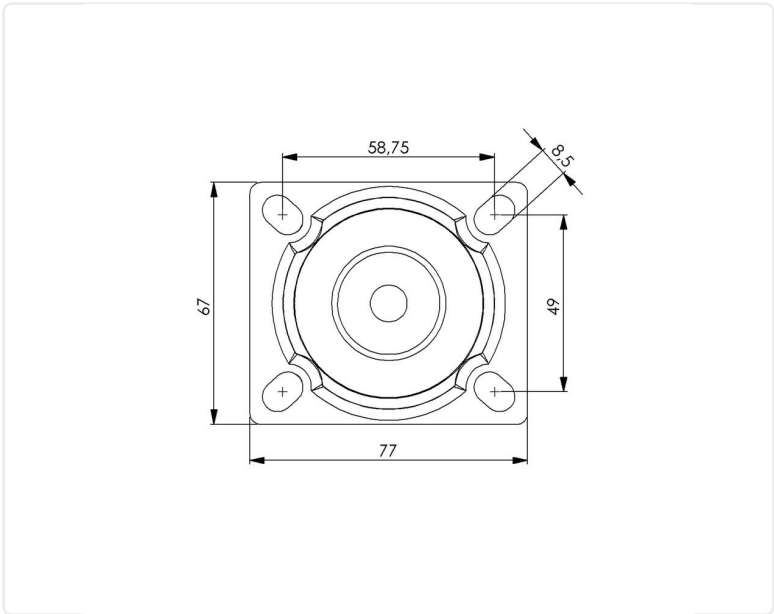

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	167 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	100 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Kugellager
Plattengröße	77x67 mm
Mittenabstand	59x49 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Laufbahnbreite	32 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Durchmesser Bohrung Platte	12x8,5 mm
ESD	Ja
Farbe Laufbahn	Grau RAL 7012
Teststandard	EN 12530
Offset	44 mm
Kugellager	6202-ZZ
MaterialThickPlate	2,5 mm
Schwenkradius	107 mm
Nettogewicht	0 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.