

Artikelnummer:

8012675332GGG


Lenkrolle 125 mm, Totalfeststeller, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse mit Totalfeststeller. Spritzgegossenes Kunststoffgehäuse aus grauem PA6-GF35 mit Kugellager im Drehkranz. Befestigungsplatte. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP mit Fadenschutz. Kugellager. Teil der Radserie Stockholm.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

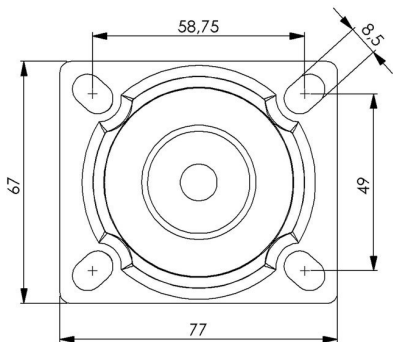

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Durchmesser                | 125 mm            |
| Bauhöhe                    | 167 mm            |
| Belastbarkeit (dynamisch)  | 100 kg            |
| Gehäusetyp                 | Brems             |
| Befestigung Rad            | Platte            |
| Materialart Laufbelag      | TPE               |
| Lager                      | Kugellager        |
| Plattengröße               | 77x67 mm          |
| Mittenabstand              | 59x49 mm          |
| Laufbahnhärte (Shore°)     | 85° Shore A       |
| Bremse                     | Total brake       |
| Laufbahnbreite             | 32 mm             |
| Materialart Nabe           | Polypropylen (PP) |
| Durchmesser Bohrung Platte | 12x8,5 mm         |
| Farbe Laufbahn             | Grau RAL 7012     |
| Teststandard               | EN 12530          |
| Offset                     | 44 mm             |
| Kugellager                 | 6202-ZZ           |
| MaterialThickPlate         | 2,5 mm            |
| Schwenkradius              | 107 mm            |
| Nettogewicht               | 0,62 kg           |
| Temperaturbereich          | -20°C to +50°C    |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.