

Artikelnummer:

4005620601ESD1


Lenkrolle 50 mm, TPE-Laufbelag, leitfähig

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP. Gleitlager. ESD.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

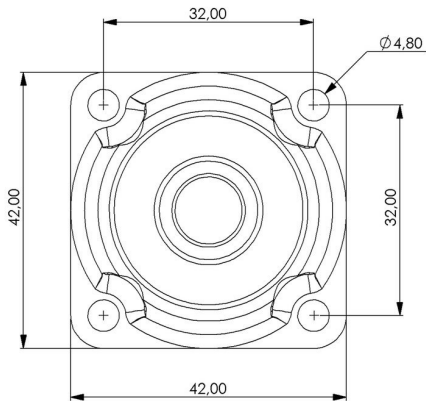

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Durchmesser                | 50 mm             |
| Bauhöhe                    | 64 mm             |
| Belastbarkeit (dynamisch)  | 40 kg             |
| Gehäusetyp                 | Lenk              |
| Befestigung Rad            | Platte            |
| Materialart Laufbelag      | TPE               |
| Lager                      | Niet              |
| Plattengröße               | 42x42 mm          |
| Mittenabstand              | 32x32 mm          |
| Laufbahnhärte (Shore°)     | 85° Shore A       |
| Laufbahnbreite             | 20 mm             |
| Materialart Nabe           | Polypropylen (PP) |
| Durchmesser Bohrung Platte | 4.8 mm            |
| ESD                        | Ja                |
| Farbe Laufbahn             | Grau              |
| Teststandard               | EN 12530          |
| Offset                     | 17.5 mm           |
| Materialstärke Gehäuse     | 1.5 mm            |
| MaterialThickPlate         | 1.5 mm            |
| Schwenkradius              | 42.5 mm           |
| Nettogewicht               | 0 kg              |
| Temperaturbereich          | -20°C to +50°C    |
| ESD                        | ≤ 1 MΩ            |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.