

Artikelnummer:

4005650602GSX


Lenkrolle 50 mm, TPE-Laufbelag, Rostfrei

Lenkgehäuse aus rostfreiem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

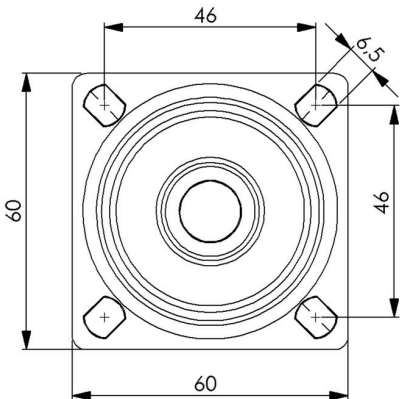

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	50 mm
Bauhöhe	70 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	40 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Schraub
Plattengröße	60x60 mm
Mittenabstand	46x46 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Laufbahnbreite	20 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Durchmesser Bohrung Platte	8,5x6,5 mm
Stainless	Ja
Statische Belastung	110 kg
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	17.5 mm
Materialstärke Gehäuse	1.5 mm
MaterialThickPlate	2 mm
Schwenkradius	42.5 mm
Nettogewicht	0.15 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.