

Artikelnummer:

4105650601ESD1


Doppelrolle 50 mm, TPE-Laufbelag, leitfähig

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP. Gleitlager. ESD.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

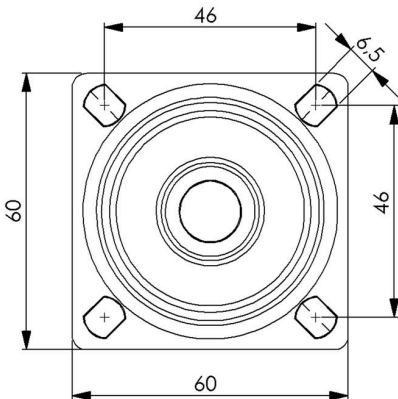

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	50 mm
Bauhöhe	70 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	70 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Niet
Plattengröße	60x60 mm
Mittenabstand	46x46 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Laufbahnbreite	20 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Durchmesser Bohrung Platte	8,5x6,5 mm
ESD	Ja
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	24.5 mm
Materialstärke Gehäuse	2 mm
MaterialThickPlate	2 mm
Schwenkradius	49.5 mm
Nettogewicht	0.23 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.