

Artikelnummer:

4205630601ESD1


Bockrolle 50 mm, TPE-Laufbelag, leitfähig

Festes Gehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech. Befestigungsplatte. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP. Gleitlager. ESD.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

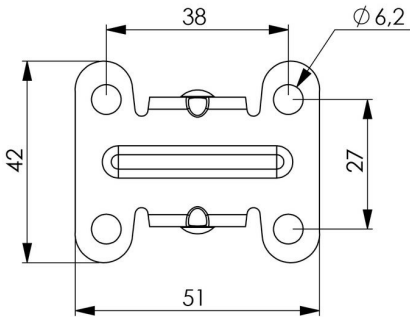

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Durchmesser                | 50 mm             |
| Bauhöhe                    | 66 mm             |
| Belastbarkeit (dynamisch)  | 40 kg             |
| Gehäusetyp                 | Fest              |
| Befestigung Rad            | Platte            |
| Materialart Laufbelag      | TPE               |
| Lager                      | Niet              |
| Plattengröße               | 51x42 mm          |
| Mittenabstand              | 38x27 mm          |
| Laufbahnhärte (Shore°)     | 85° Shore A       |
| Laufbahnbreite             | 20 mm             |
| Materialart Nabe           | Polypropylen (PP) |
| Durchmesser Bohrung Platte | 6.1 mm            |
| ESD                        | Ja                |
| Fest                       | Ja                |
| Farbe Laufbahn             | Grau              |
| Materialstärke Gehäuse     | 2 mm              |
| MaterialThickPlate         | 2 mm              |
| Nettogewicht               | 0,08 kg           |
| Temperaturbereich          | -20°C to +50°C    |
| ESD                        | ≤ 1 MΩ            |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.