

Artikelnummer:

4312650632ESD1


Lenkrolle 125 mm, TPE-Laufbelag, leitfähig

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem Polyamid/PA6 mit Fadenschutz. Kugellager. ESD.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

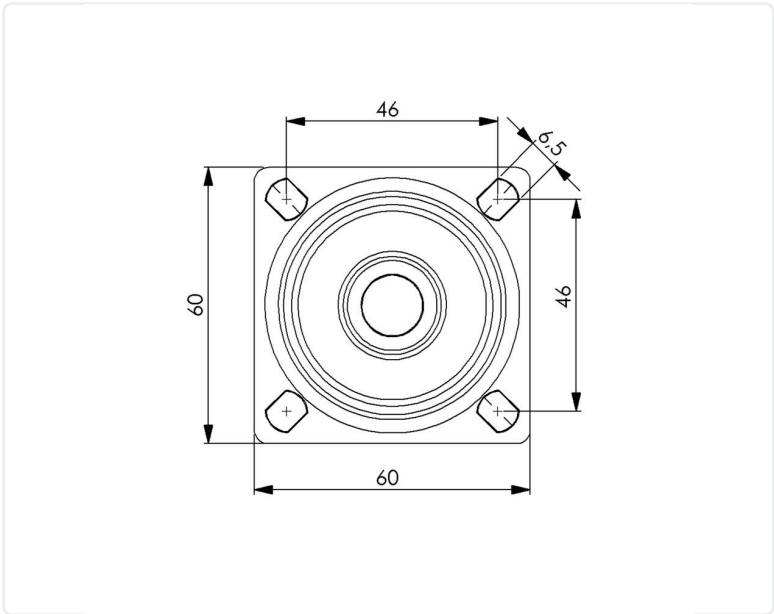

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	151 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	70 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Kugellager
Plattengröße	60x60 mm
Mittenabstand	46x46 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Laufbahnbreite	32 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Durchmesser Bohrung Platte	8,5x6,5 mm
ESD	Ja
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	41 mm
Materialstärke Gehäuse	2,5 mm
MaterialThickPlate	2 mm
Schwenkradius	103,5 mm
Nettogewicht	0,59 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.