# PRODUKTDATENBLATT

2026-11-22

Artikelnummer:

## 4707650612ESD1


Doppelrolle 75 mm, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse für Doppelrolle. Aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP mit Blechfadenschutz. Gleitlager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

### PRODUKT ABMESSUNGEN

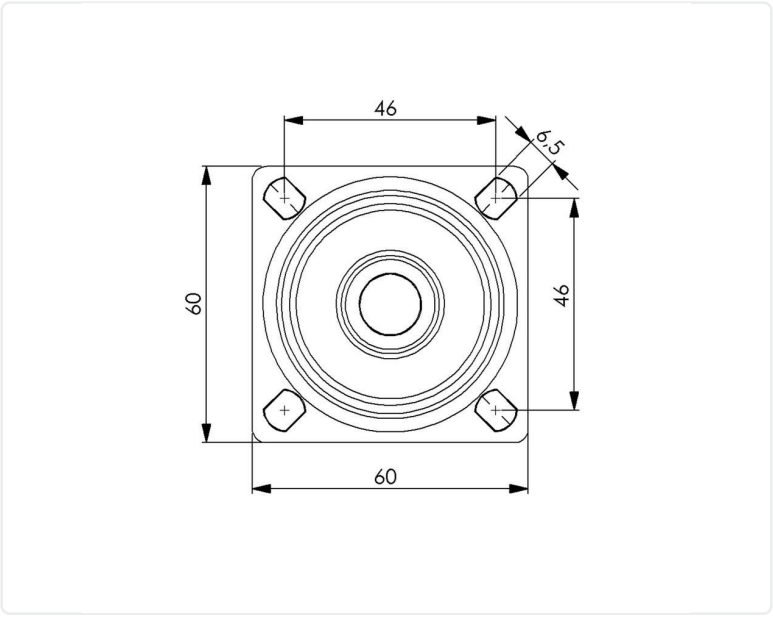


### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Durchmesser | 75 mm |
| Bauhöhe | 99 mm |
| Belastbarkeit (dynamisch) | 100 kg |
| Gehäusetyp | Lenk |
| Befestigung Rad | Platte |
| Materialart Laufbelag | TPE |
| Lager | Gleitlager |
| Mittenabstand | 42x42 mm |
| Laufbahnhärte (Shore°) | 85° Shore A |
| Laufbahnbreite | 24 mm |
| Materialart Nabe | Polypropylen (PP) |
| Durchmesser Bohrung Platte | 13x6 mm |
| ESD | Ja |
| Farbe Laufbahn | Grau |
| Offset | 32 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 2,5 mm |
| MaterialThickPlate | 2,5 mm |
| Schwenkradius | 99 mm |
| Nettogewicht | 0,52 kg |
| Temperaturbereich | -20°C to +50°C |
| ESD | ≤ 1 MΩ |

*Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.*