

Broj artikla:

5B16680932GG


Fast hjul 160 mm, elastisk gummi-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i grå nylon/PA6 med trådskydd. Dubbla kullager.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

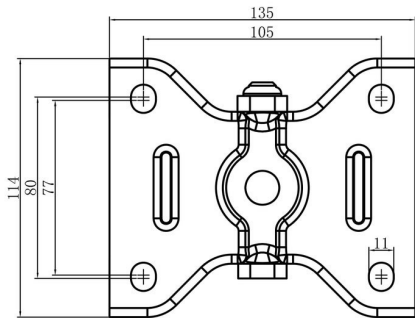

SPECIFIKACIJE

Prečnik	160 mm
Visina gradnje	200 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	75° Shore A
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	1.73 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.