

Broj artikla:

5B20680322SS


Fast hjul 200 mm, gummi-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med svart gummi-bana. Nav i svart PP. Rullager.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

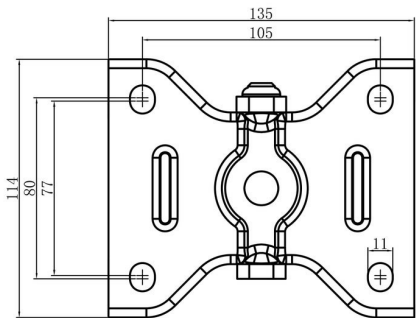

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	205 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Guma
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	48 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	205 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	2.44 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.