

Broj artikla:

4005000401TGEV


Okretni točak 50 mm, providni inline točak, TPU sloj

Lanci spojnik. Pločasto presovana, pocinkovana kopča sa dvostrukim redovima kuglica u okretnoj osovini. Pričvršćivanje sa centar otvorom. Beli lak. Zakovana osovina točka. Inline točak sa transparentnom TPU gumom. Navez od sive polykarbonat plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

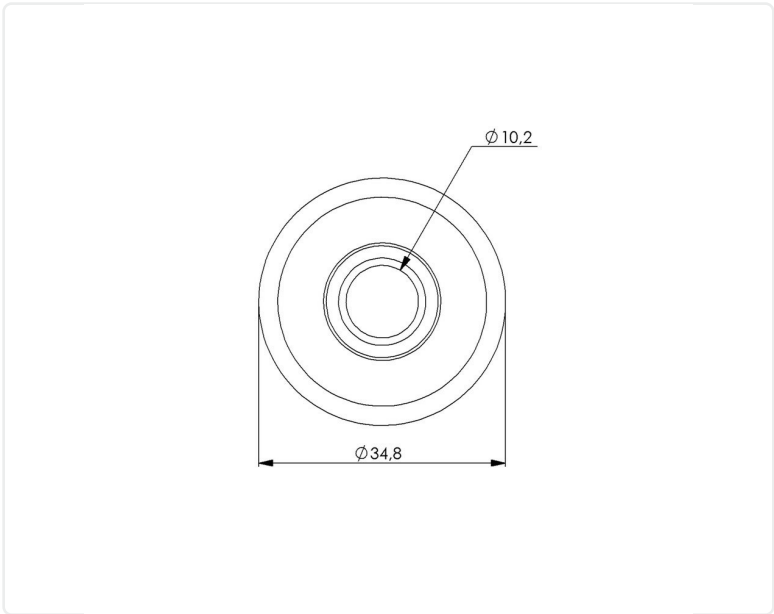

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Rog
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polikarbonat(PC)
Lakirani Nosač	Bela
Boja Gazne Površine	Transparentan
Pomak	17.5 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	42.5 mm
ProductWeight	0.09 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.