

Broj artikla:

4005620401TGEV


Okretni točak 50 mm, providni inline točak, TPU sloj

Spojna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Montažna ploča. Belo lakirana. Zakovana osovina točka. Inline točak sa providnom TPU trakom. Glava od sivog polikarbonata. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

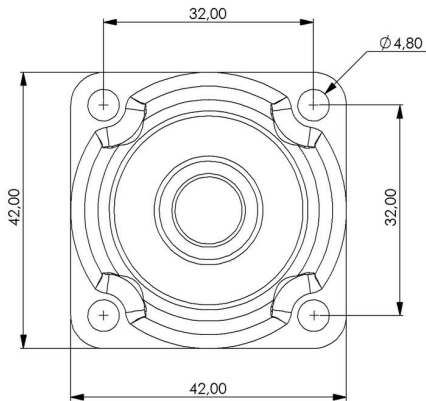

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Rog
Veličina Ploče	42x42 mm
Razmak Između Centara	32x32 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polikarbonat(PC)
Prečnik Otvora na Ploči	4.8 mm
Lakirani Nosač	Bela
Din. Nosivost (4km/h)	40 kg
Boja Gazne Površine	Transparentan
Pomak	17.5 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Debljina Materijala Ploče	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	42.5 mm
ProductWeight	0.1 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.