

Broj artikla:

4005626401GS


Okretni točak 50 mm sa kočnicom, TPU gazni sloj

Spojna viljuška sa kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Montažna ploča. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPU trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

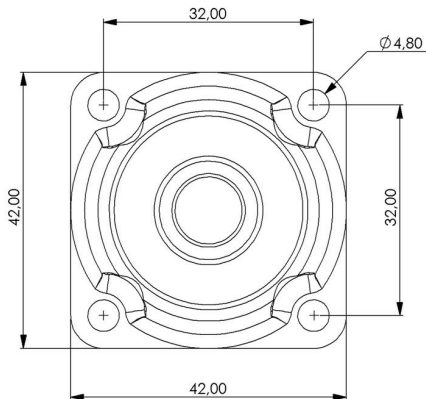

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Rog
Veličina Ploče	42x42 mm
Razmak Između Centara	32x32 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	4.8 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	17,5 mm
Debljina Materijala Nosača	1,5 mm
Debljina Materijala Ploče	1,5 mm
Poluprečnik Okretanja	65 mm
ProductWeight	0,12 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.