

Broj artikla:

4005626401TGES


Pokretni točak 50 mm, transparentan, inline točak, crna boja

Livena obrtna viljuška sa ukupnom kočnicom, pocinkovana, presovana, sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Montažna ploča. Šrafljena osovina. Točak od prirodnog najlona PA6. Dupli ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

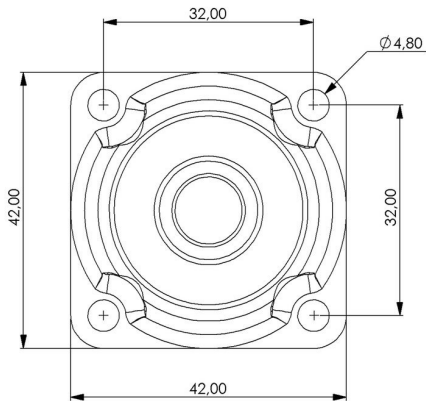

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	64 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Rog
Veličina Ploče	42x42 mm
Razmak Između Centara	32x32 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polikarbonat(PC)
Prečnik Otvora na Ploči	4.8 mm
Lakirani Nosač	Bela
Din. Nosivost (4km/h)	40 kg
Boja Gazne Površine	Transparentan
Pomak	17.5 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Debljina Materijala Ploče	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	65 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.