

Broj artikla:

4105640401GS


Dupli okretni točak 50 mm, TPU gazni sloj

Spojna viljuška za dupla točka. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Centralno pričvršćivanje. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPU trakom. Glava od crnog PP. Klizni ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

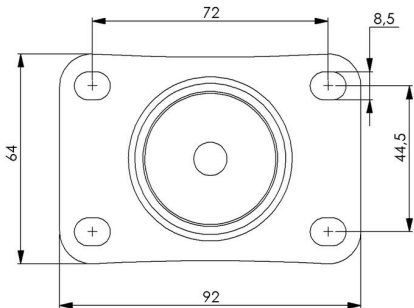

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	74 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Rog
Veličina Ploče	92x64 mm
Razmak Između Centara	72x44,5 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	11x8,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	24,5 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
Poluprečnik Okretanja	49,5 mm
ProductWeight	0,37 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.