

Broj artikla:

4107655641ESD1


Okretni točak 75 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj, provodljiv

Link drška sa potpunom kočnicom. Presovana čelična, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim redovima u krugu okretne glave. Prilagodna ploča. Zakovani osovina za točkove. Točkovi sa sivom TPE trakom. Hub u sivoj PP sa zaštitom od čelične žice. Klizni ležaj. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

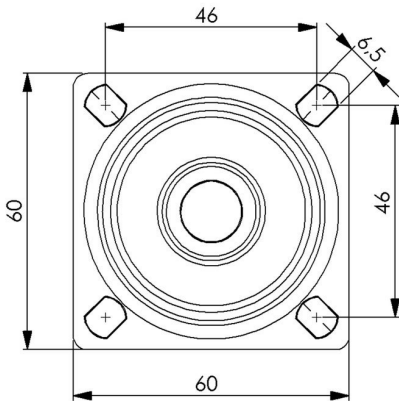

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	99 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	35 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	82 mm
ProductWeight	0,37 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.