

Broj artikla:

4110000411SSS


Okretni točak 100 mm, TPU gazni sloj

Link drška. Presovana čelična, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim redovima u krugu okretne glave. Montaža sa navojem. Crna boja. Zakovani osovina za točkove. Točkovi sa crnom TPU trakom. Hub u crnom PP sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

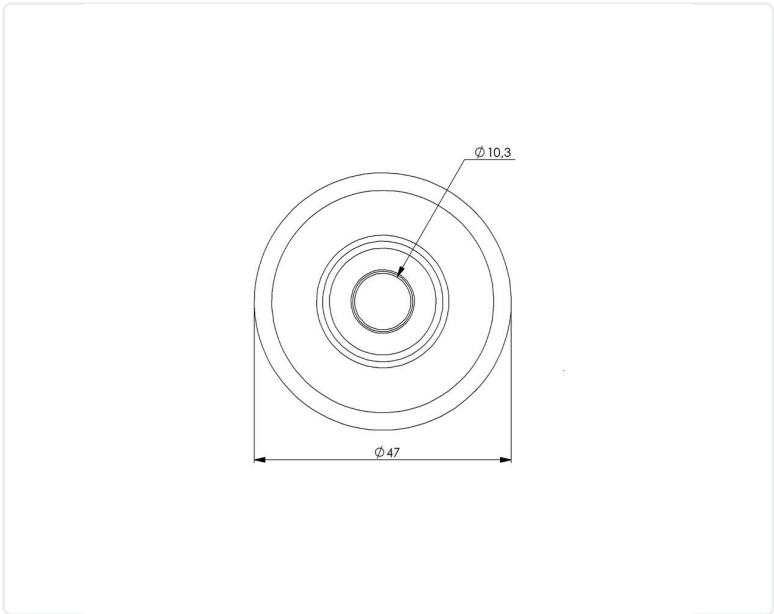

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	120 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Lakirani Nosač	Crna
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12530
Pomak	37 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	85 mm
ProductWeight	0,32 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.