

Broj artikla:

4110005341GS


Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj

Link bygel sa potpunom kočnicom. Čelični presovani, pocinkovani prsten sa duplim kugličnim redovima u okrenutom prstenu. Montaža sa centar-rupom. Zakovano osovina za točak. Točak sa sivom TPE trakom. Naboj u crnom PP sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

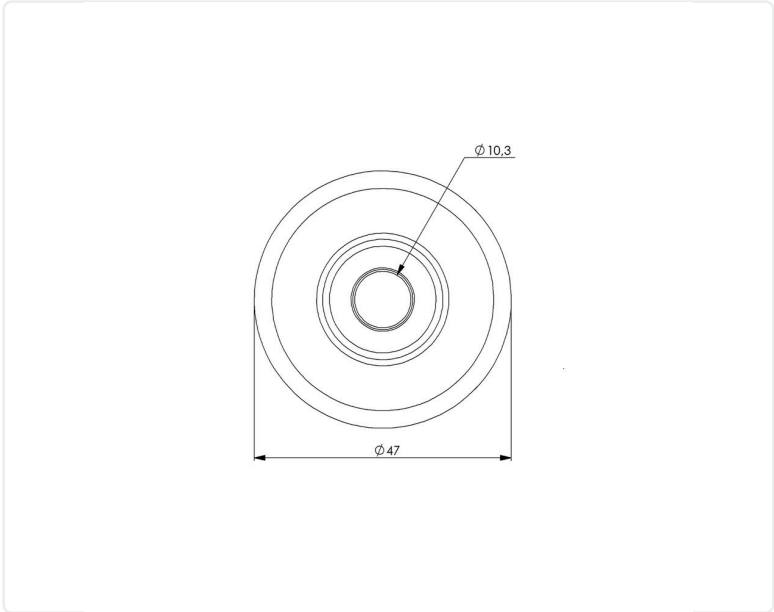

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	120 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	37 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Poluprečnik Okretanja	95 mm
ProductWeight	0,4 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.