

Broj artikla:

420700C331GG


Fiksni točak 75 mm, TPE gazni sloj

Fiksni prsten. Čelični presovani, pocinkovani fiksni prsten. Montaža sa centar-rupom. Zakovano osovina za točak. Točak sa sivom TPE trakom. Naboj u sivom PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE

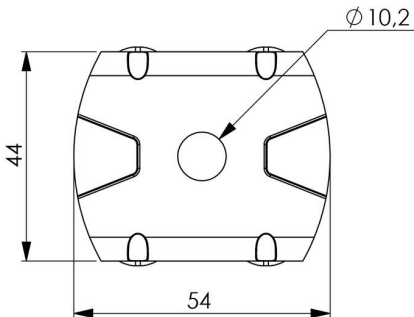

SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 75 mm            |
| Visina gradnje             | 98 mm            |
| Otpornost Na Teret         | 70 kg            |
| Montaža Točka              | Središnja rupa   |
| Tip Materijala Staze       | TPE              |
| Ležaj                      | Kuglični ležaj   |
| Veličina Ploče             | 44x54 mm         |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 85° Shore A      |
| Centralna Rupa             | 10.2 mm          |
| Širina Staze               | 24 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| TypeFixed                  | Da               |
| Boja Gazne Površine        | Siva             |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm             |
| ProductWeight              | 0 kg             |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.