

Broj artikla:

4210650612ESD1


Fast hjul 100 mm, TPE-bana, konduktiv

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i svart PP med plåtrådsdydd. Glidlager. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

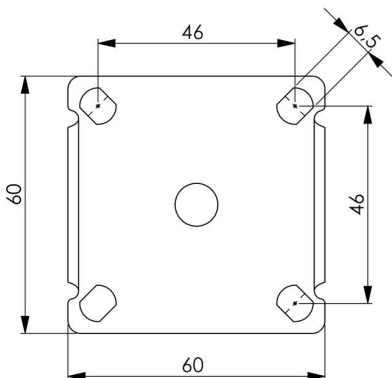

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	121 mm
Otpornost Na Teret	55 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
ESD	Da
TypeFixed	Da
Boja Gazne Površine	Siva
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.