

Broj artikla:

4312000331GG


Okretni točak 125 mm, TPE gazni sloj

Link drška. Otpresovana čelična drška, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Montaža sa centar otvorima. Zakivana osovina točka. Točak sa sivo TPE trakom. Navoj od sive PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

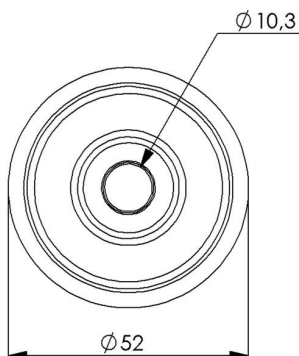

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	150 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	103,5 mm
ProductWeight	0,53 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.