

Broj artikla:

4312000411SSS


Okretni točak 125 mm, TPU gazni sloj

Link drška. Otpresovana čelična drška, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Montaža sa centar otvorima. Crno lakirana. Zakivana osovina točka. Točak sa crnom TPU trakom. Navoj od crnog PP sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

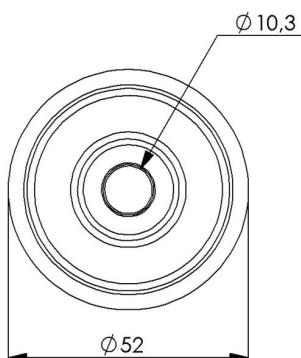

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	150 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	28 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Lakirani Nosač	Crna
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12530
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	103,5 mm
ProductWeight	0,52 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.