

Broj artikla:

4312000632ESD1


Okretni točak 125 mm, TPE traka, električki provodljiv

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Centralni otvor za montažu. Vijčana osovinica. Točak sa sivom TPE oblogom. Glavčina od sive najlon/PA6 plastike sa zaštitom. Kuglični ležaj. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

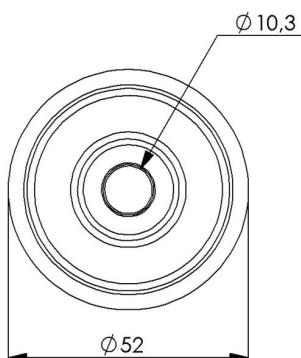

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	150 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	103,5 mm
ProductWeight	0,59 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.