

Broj artikla:

**4312005411SSS**


Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom, TPU gazni sloj

Link drška sa potpunom kočnicom. Otpresovana čelična drška, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Montaža sa centar otvorima. Crno lakirana. Zakivana osovina točka. Točak sa crnom TPU trakom. Navoj od crnog PP sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE

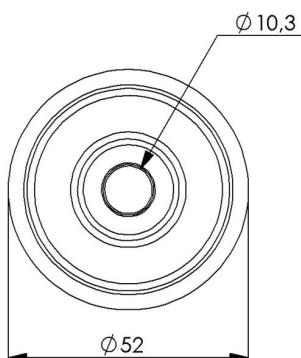

## SPECIFIKACIJE

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Prečnik                    | 125 mm          |
| Visina gradnje             | 150 mm          |
| Otpornost Na Teret         | 70 kg           |
| Montaža Točka              | Središnja rupa  |
| Tip Materijala Staze       | Poliuretan      |
| Ležaj                      | Klizni ležaj    |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 98° Shore A     |
| Centralna Rupa             | 10.2 mm         |
| Kočnica                    | Totalna kočnica |
| Širina Staze               | 28 mm           |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6      |
| Lakirani Nosač             | Crna            |
| Boja Gazne Površine        | Crna            |
| Pomak                      | 41 mm           |
| Debljina Materijala Nosača | 2,5 mm          |
| Poluprečnik Okretanja      | 115 mm          |
| ProductWeight              | 0,6 kg          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C  |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.