

Broj artikla:

4312005632ESD1


Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj, provodljiv

Link drška sa potpunom kočnicom. Otpresovana čelična drška, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj glavi. Montaža sa centar otvorima. Šrafovana osovina točka. Točak sa sivo TPE trakom. Navoj od sive najlonske PA6 sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

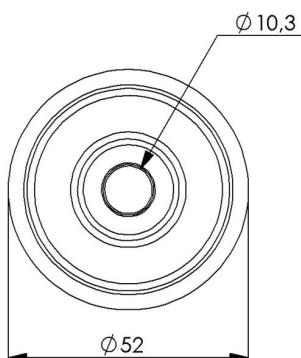

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	150 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10.2 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	115 mm
ProductWeight	0,68 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.