

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

4707000312GS 


Dupli okretni točak 75 mm, TPE gazni sloj

Länkbygel za duple točkove. Presovana, pocinkovana drška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u zupčaniku. Montaža na centar. Opuštena osovina točka. Točak sa sivom TPE trakom. Osovina u crnom PP sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

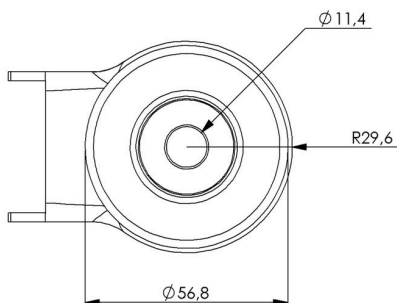

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	100 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	10 mm
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Širina Viljuške	58 mm
Din. Nosivost (4km/h)	100 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	33 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	99 mm
ProductWeight	0.44 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.