

Broj artikla:

4707650612ESD1


Okretni točak dvostruki 75 mm, potpuna kočnica, TPE trak, konduktivni

Zglobna konzola za duple točkove. Presovana, pocinkovana konzola sa duplim redom kuglica u rotacionom vencu. Centralni otvor za montažu. Zavrtanjem pričvršćena osovinu. Točak sa sivim TPE slojem. Kućište od sivog PP sa metalnom zaštitom. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

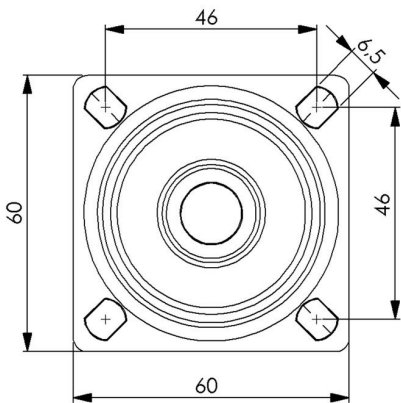

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	99 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Razmak Između Centara	42x42 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	13x6 mm
ESD	Da
Din. Nosivost (4km/h)	100 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	32 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	99 mm
ProductWeight	0.52 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.