

Broj artikla:

4707655612ESD1


Dupli okretni točak 75 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj, provodljiv

Lance spojka za duple toke sa totalnom kočnicom. Plateni presovana, pocinkovana spojka sa duplim kugličnim redovima u rotirajućem prstenu. Centar rupa za pričvršćivanje. Šrafovana osa točka. Toke sa sivom TPE trakom. Hub u sivoj PP sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

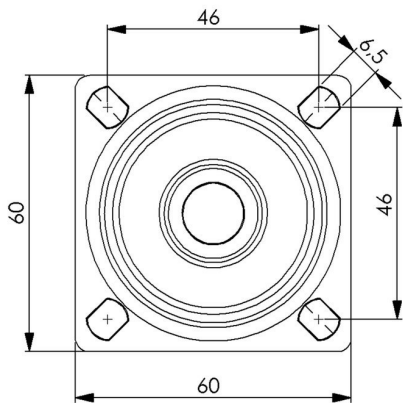

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	102 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	42x42 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	13x6 mm
ESD	Da
Širina Viljuške	58 mm
Din. Nosivost (4km/h)	100 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	35 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	99 mm
ProductWeight	0.52 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.