

Broj artikla:

4715008331GG4


Okretni točak 150 mm sa totalnom kočnicom, TPE gazni sloj

Link vezna šipka sa ukupnom kočnicom. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje sa centarom. Cink kočnica. Nitna osovina točka. Točak sa sivom TPE gumom. Nosač u sivoj PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

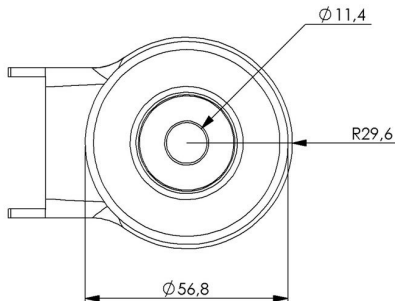

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	185 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Centralna Rupa	11 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	115 mm
ProductWeight	0.88 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.