

Broj artikla:

**4715008331GSE**


Okretni točak 150 mm sa totalnom kočnicom, žbičani, TPE gazni sloj

Link vezna šipka sa ukupnom kočnicom. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje sa centarom. Cink kočnica. Nitna osovina točka. Eker točak sa sivom TPE gumom. Nosač u crnom PP. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE

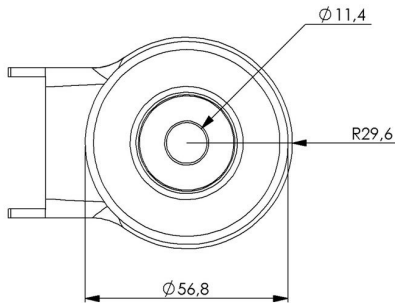

## SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 150 mm           |
| Visina gradnje             | 185 mm           |
| Otpornost Na Teret         | 50 kg            |
| Montaža Točka              | Središnja rupa   |
| Tip Materijala Staze       | TPE              |
| Ležaj                      | Kuglični ležaj   |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 85° Shore A      |
| Centralna Rupa             | 11 mm            |
| Kočnica                    | Totalna kočnica  |
| Širina Staze               | 32 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| Boja Gazne Površine        | Siva             |
| TestStandard               | EN 12530         |
| Pomak                      | 40 mm            |
| Debljina Materijala Nosača | 2.5 mm           |
| Poluprečnik Okretanja      | 115 mm           |
| ProductWeight              | 0.83 kg          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +50°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.