

Broj artikla:

4715670331GSE


Okretni točak 150 mm, žbičani, TPE gazni sloj

Link vezna šipka. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje ploče. Cink kočnica. Nitna osovina točka. Eker točak sa sivom TPE gumom. Nosač u crnom PP. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

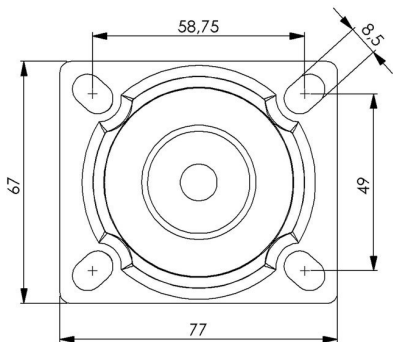

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	185 mm
Otpornost Na Teret	50 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	77x67 mm
Razmak Između Centara	59x49 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	FEL mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	115 mm
ProductWeight	0 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.