

Broj artikla:

4205SLD632GG


Stepenasti točak 50x18, fiksni

Fiksni prsten. Čelični presovani, pocinkovani fiksni prsten. Montaža sa pločom za montažu. Navojna osovina za točak. Steg točak sa sivom TPE trakom. Naboj u sivom PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE

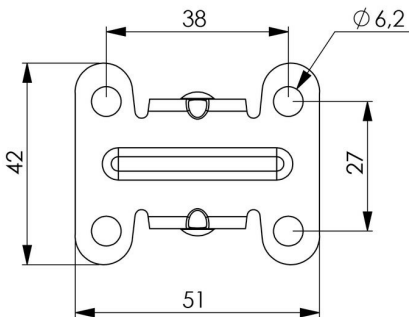

SPECIFIKACIJE

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Prečnik                    | 50 mm            |
| Visina gradnje             | 150 mm           |
| Otpornost Na Teret         | 20 kg            |
| Montaža Točka              | Ploča            |
| Tip Materijala Staze       | TPE              |
| Ležaj                      | Kuglični ležaj   |
| Veličina Ploče             | 60x49 mm         |
| Razmak Između Centara      | 40x22,5/45 mm    |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 85° Shore A      |
| Širina Staze               | 18 mm            |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP) |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 5 mm             |
| TypeFixed                  | Da               |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 20 kg            |
| QAmountBox                 | 100 st           |
| Boja Gazne Površine        | Siva             |
| ProductWeight              | 0,27 kg          |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +60°C   |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.