

Broj artikla:

8010675332ESD


Okretni točak 100 mm sa totalnom kočnicom TPE gazni sloj provodljiv

Lank-viljuška sa totalnom kočnicom. Brizgana plastična viljuška u sivoj PA6-GF35 sa ležajem u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Navojna osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Kućište od sivog PP sa zaštitom. Kuglični ležajevi. ESD



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

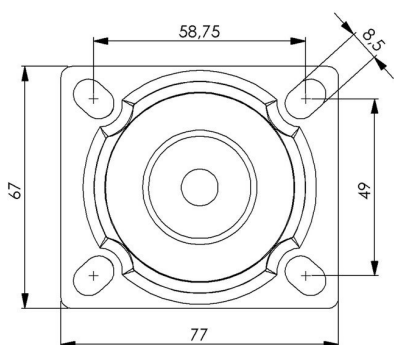

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	147 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	77x67 mm
Razmak Između Centara	59x49 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	12x8,5 mm
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7012
TestStandard	EN 12530
Pomak	45 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Debljina Materijala Ploče	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	95 mm
ProductWeight	0 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.