

Broj artikla:

5A036304320Z


Nizak povezni točak 35 mm, PU-traka

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa narandžastom PU oblogom. Glavčina od livenog gvožđa. Kuglični ležaj. Niskoprofilni.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

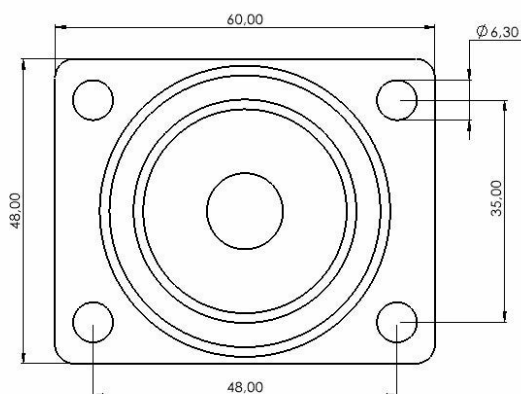

SPECIFIKACIJE

Prečnik	35 mm
Visina gradnje	66 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	60x48 mm
Razmak Između Centara	48x35 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	93° Shore A
Širina Staze	27 mm
Tip Materijala Glave Točka	Liveno gvožđe
Prečnik Otvora na Ploči	6 mm
Širina Viljuške	29 mm
Din. Nosivost (4km/h)	100 kg
QAmountBox	100 st
Boja Gazne Površine	Narandžasta
Pomak	14 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
ProductWeight	0.26 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.