

Broj artikla:

5110660733N


Okretni točak 100 mm, PP točak

Link vezna šipka. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje ploče. Šrafovana osovina točka. Točak od PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

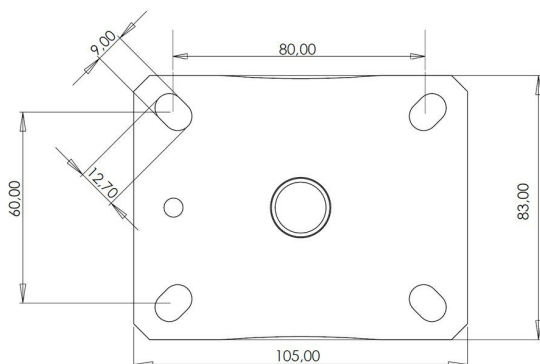

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	140 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Polipropilen (PP)
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	105x83 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore D
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	140 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0,69 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.