

Broj artikla:

**5620680232ESD**


Fiksna viljuška 200 mm, ESD, PL135x110

Fiksni nosač. Presovani, pocinkovani fiksni nosač. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od sivog najlona/PA6. Dvostruki kuglični ležajevi. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE

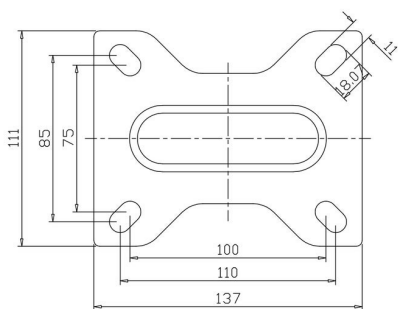

## SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 200 mm                    |
| Visina gradnje             | 236 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 400 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Najlon PA6                |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore D               |
| Širina Staze               | 47 mm                     |
| Otvor Glave Točka          | 12 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11x14 mm                  |
| ESD                        | Da                        |
| Širina Viljuške            | 61 mm                     |
| TypeFixed                  | Da                        |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 400 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Siva                      |
| TestStandard               | EN 12532                  |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 3 mm                      |
| ProductWeight              | 3.31 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +85°C            |
| ESDDescr                   | ≤ 1 MΩ                    |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.