

Broj artikla:

5812667933DS


Industrijski točak 125 mm, zaključavanje smernice, elastična površina

Presovana pocinkovana viljuška sa dvostrukim ležajem i pločom. Nitovana osovina. Točak sa kugličnim ležajem i sivom TPE oblogom, RAL 7012. Kućište od sivog PP



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

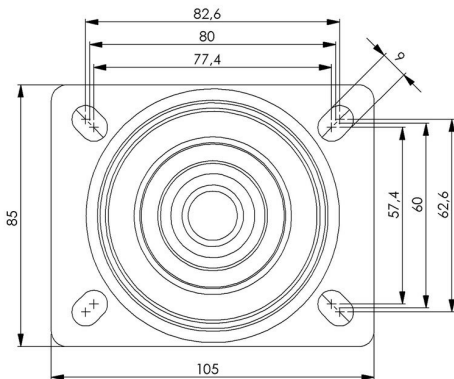

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	157 mm
Otpornost Na Teret	225 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	12,5x9 mm
Boja Gazne Površine	Plava
TestStandard	EN 12532
Pomak	42 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
Poluprečnik Okretanja	129 mm
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.