

Broj artikla:

5820685432ESD


Okretni točak 200 mm, potpuna kočnica, TPU trak, konduktivni

Zglobna konzola sa potpunom kočnicom. Presovana, pocinkovana konzola sa duplim kugličnim redovima u rotacionom vencu. Montažna ploča. Zavrtanjem pričvršćena osovinu. Točak sa sivim TPU slojem. Kućište od aluminijuma. Dupli ležajevi. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

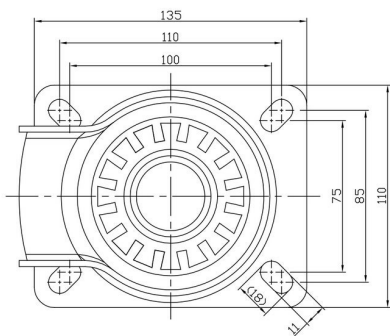

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	235 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	80° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
ESD	Da
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Poluprečnik Okretanja	167 mm
ProductWeight	3.31 kg
Temperaturni Opseg	-40°C to +80°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.