

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21

Broj artikla:

5820685933GG 


Okretni točak 200 mm, elastični sloj, PL135x110, sa kočnicom

Zglobni nosač sa totalnom kočnicom. Presovani, pocinkovani nosač sa duplim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa sivom elastičnom gumenom gaznom površinom. Glava od sivog najlona/PA6 sa zaštitom. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

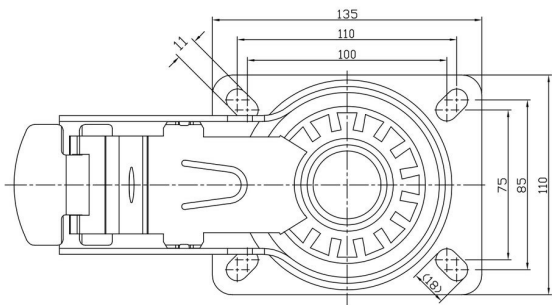

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	235 mm
Otpornost Na Teret	350 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	45 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	350 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3.5 mm
Poluprečnik Okretanja	167 mm
ProductWeight	2.73 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.