

Broj artikla:

5A08660432BV


Länkhjul 80 mm, elastisk convex TPU-bana

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, sammanfogad med en centrumnit. Infästningsplatta. Termoplastiskt Polyuretanhjul med nylonnav.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

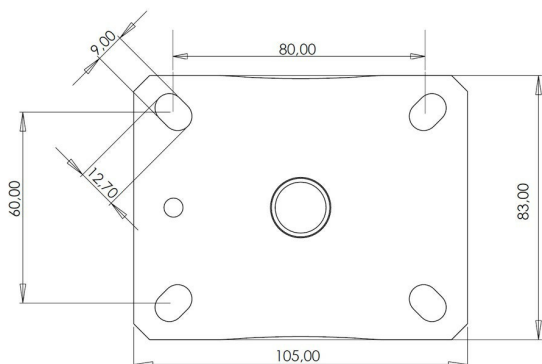

SPECIFIKACIJE

Prečnik	80 mm
Visina gradnje	108 mm
Otpornost Na Teret	160 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Kuglični ležaj
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Centralna Rupa	13 mm
Širina Staze	34 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Din. Nosivost (4km/h)	160 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.