

Broj artikla:

5A08660432PZB-ALU


Okretni točak 80 mm, elastični konveksni PU sloj

Okretna viljuška. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

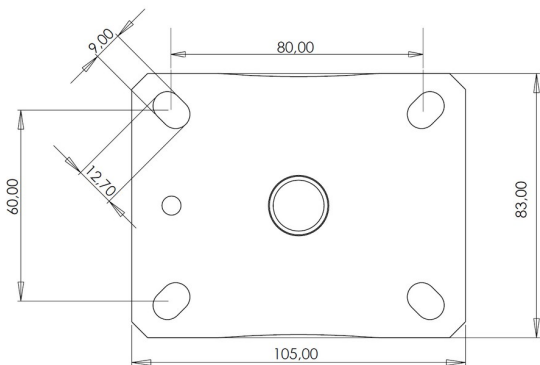

SPECIFIKACIJE

Prečnik	80 mm
Visina gradnje	108 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x83 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	200 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0.89 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.