

Broj artikla:

5A10660232N


Okretni točak 100 mm, PA6 točak

Presovana, nerđajuća bygel sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnoj kanti. Prilagodna ploča. Pričvršćena osovina točka. Točak sa sivom gumenom trakom. Navez u crnom PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

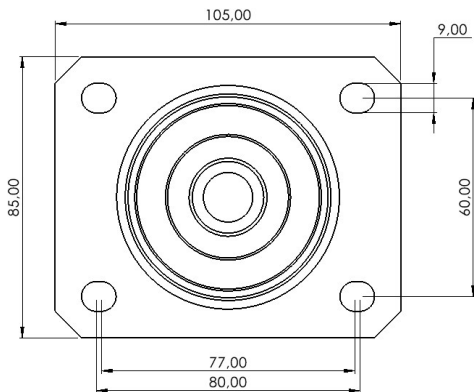

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	150 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	150 kg
Boja Gazne Površine	Prirodna
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0.7 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.