

Broj artikla:

5A10660322SS


Okretni točak 100 mm, gumeni sloj

Okretna viljuška. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crnim gumenim oblogom. Glavčina od crnog PP. Valjkasti ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

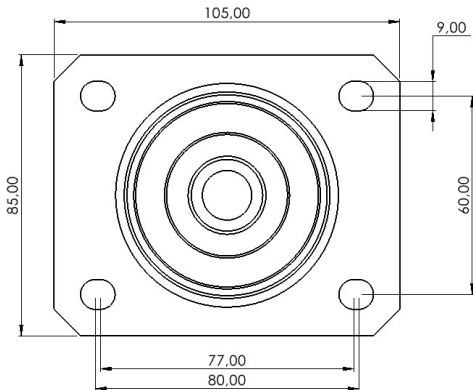

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Guma
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	27 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	70 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0.8 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.