

Broj artikla:

5A12665432PZB-ALU


Okretni točak 125 mm sa totalnom kočnicom, elastični konveksni PU sloj

Okretna viljuška sa totalnom kočnicom. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

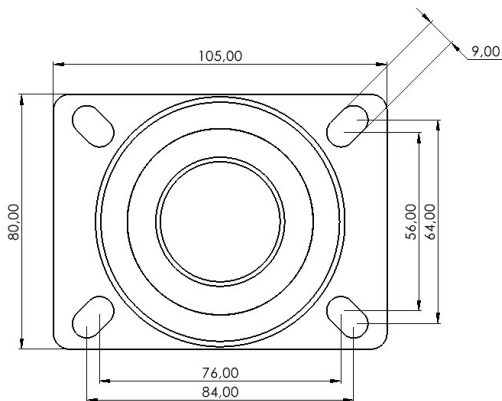

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	155 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Širina Viljuške	46 mm
Din. Nosivost (4km/h)	200 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	44 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	124 mm
ProductWeight	1.32 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.