

Broj artikla:

**5B12660732N**


Fiksni točak 125 mm, PP točak

Fiksni nosač. Pritisnuta ploča, pocinkovani fiksni nosač. Montažna ploča. Zavrtanjem pričvršćena osovina točka. Točak od prirodnog PP-a sa zaštitom protiv žica. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

## DIMENZIJE

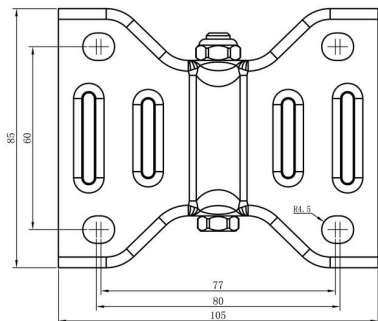

## SPECIFIKACIJE

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Prečnik                    | 125 mm            |
| Visina gradnje             | 155 mm            |
| Otpornost Na Teret         | 200 kg            |
| Montaža Točka              | Ploča             |
| Tip Materijala Staze       | Polipropilen (PP) |
| Ležaj                      | Kuglični ležaj    |
| Veličina Ploče             | 105x85 mm         |
| Razmak Između Centara      | 80x60 mm          |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 65° Shore D       |
| Širina Staze               | 40 mm             |
| Tip Materijala Glave Točka | Polipropilen(PP)  |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 9 mm              |
| TypeFixed                  | Da                |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 200 kg            |
| Boja Gazne Površine        | Bela              |
| Debljina Materijala Nosača | 2 mm              |
| Debljina Materijala Ploče  | 2 mm              |
| ProductWeight              | 0.61 kg           |
| Temperaturni Opseg         | -30°C to +70°C    |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.