

Broj artikla:

5B12680932PZ-ALU


Fiksni točak 125 mm, elastični PU sloj

Fiksni nosač. Pritisnuta ploča, pocinkovani fiksni nosač. Montažna ploča. Zavrtanjem pričvršćena osovina točka. Točak sa zelenom elastičnom PU stazom. Glava od aluminijuma. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

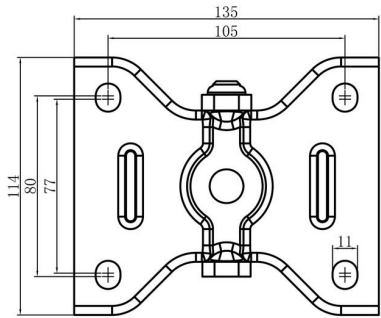

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	163 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	1.87 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.